


HEAVY DUTY BEARING RACE & SEAL DRIVER SET

DISPOSITIF DE RÉGLAGE DU CHEMIN ET DU JOINT DE COUSSINETS ROBUSTES

JUEGO INDUSTRIAL PARA INSTALAR COJINETES Y SELLOS

Handle Extension
 Extension de poignée
 Extensión de la manija
 Handle/Poignée/Mango
 Washer/Rondelle/Arandela
 Flanged Nut
 Ecrou à bride
 Tuerca con brida
 5-1/2" Driver
 Outil d'entraînement 5,5 po (13,97 cm)
 Adaptador de 5-1/2"
 3-43/64" Driver
 Outil d'entraînement 3,6719 po (9,3266 cm)
 Adaptador de 3-43/64"
 5-25/32" Driver
 Outil d'entraînement 5,7812 po (14,684248 cm)
 Adaptador de 5-25/32"
 4-13/16" Driver
 Outil d'entraînement 4,8125 po (12,3825 cm)
 Adaptador de 4-13/16"
 6" Driver
 Outil d'entraînement 6 po (15,24 cm)
 Adaptador de 6"
 4-7/8" Driver
 Outil d'entraînement 4,875 po (12,38 cm)
 Adaptador de 4-7/8"

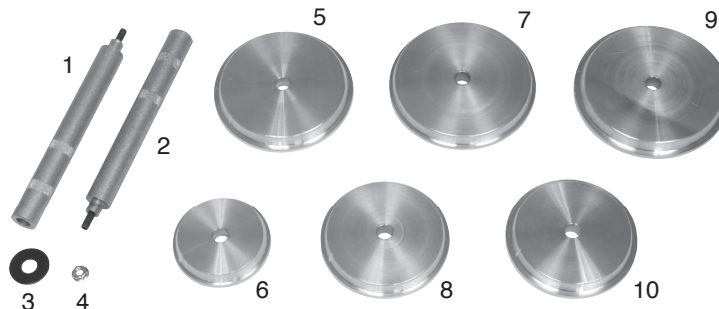

The set includes 6 drivers. Use the tapered driver side for bearing races and the flat side for seals. Includes handle extension for driving bearing races and seals on hubs with deep brake drums without removing the drums. For applications that do not need the length of the two-piece handle use only the handle with the solid end. Do not hammer on the tapped end of the handle extension. Use the included hardened washer between the driver and handle to protect the aluminum driver.

L'ensemble comprend 6 pilotes. Utiliser le côté conducteur conique pour portant les courses et le côté plat pour les phoques. Inclut l'extension de la poignée pour la conduite des roulements et joints sur plaques tournantes avec des tambours de frein profonds sans enlever la batterie. Pour les applications qui n'ont pas besoin de la durée de l'utilisation de deux pièces poignée seulement la poignée avec la fin solide. Pas un marteau sur la fin taraudée de l'extension de la poignée. Utiliser la rondelle durcie incluse entre le pilote et la poignée pour protéger le conducteur en aluminium.

El conjunto incluye 6 drivers. Utilice el lado del conductor cónico para las razas y el lado plano para los sellos de los rodamientos. Incluye extensión de palanca para la conducción de rodamiento de razas y sellos en los cubos con tambores de freno profundos sin quitar la batería. Para aplicaciones que no necesitan la longitud de la manija de dos piezas, utilice sólo el mango con el extremo sólido. No golpear el extremo roscado de la extensión de la manija. Utilice la lavadora endurecida incluida entre el conductor y el mango para proteger al conductor de aluminio.

