


**SPAL®****ELETTROVENTILATORI CENTRIFUGHI
CENTRIFUGAL MOTOR FANS****12V. C.C.-D.C.****Tipo - Type****001-A46-03D Destro - Clockwise****001-A53-03S Sinistro - Anticlockwise***** Per i vs. ordini consultare pag.1***** For your orders see pag.1**

Tensione di prova 13 V cc. - Test voltage 13 V DC

Pressione statica Static pressure mm H ₂ O	Portata Airflow m ³ /h	Corrente assorbita Current input A
0	430	13
10	390	12,6
20	350	12
30	320	11,5
40	280	10,6
50	230	10
60	150	8,2
70	—	6,8

Static pressure: 1 mm H₂O = 0,04 in. H₂O
Airflow: 1 m³/h = 0,59 cfm

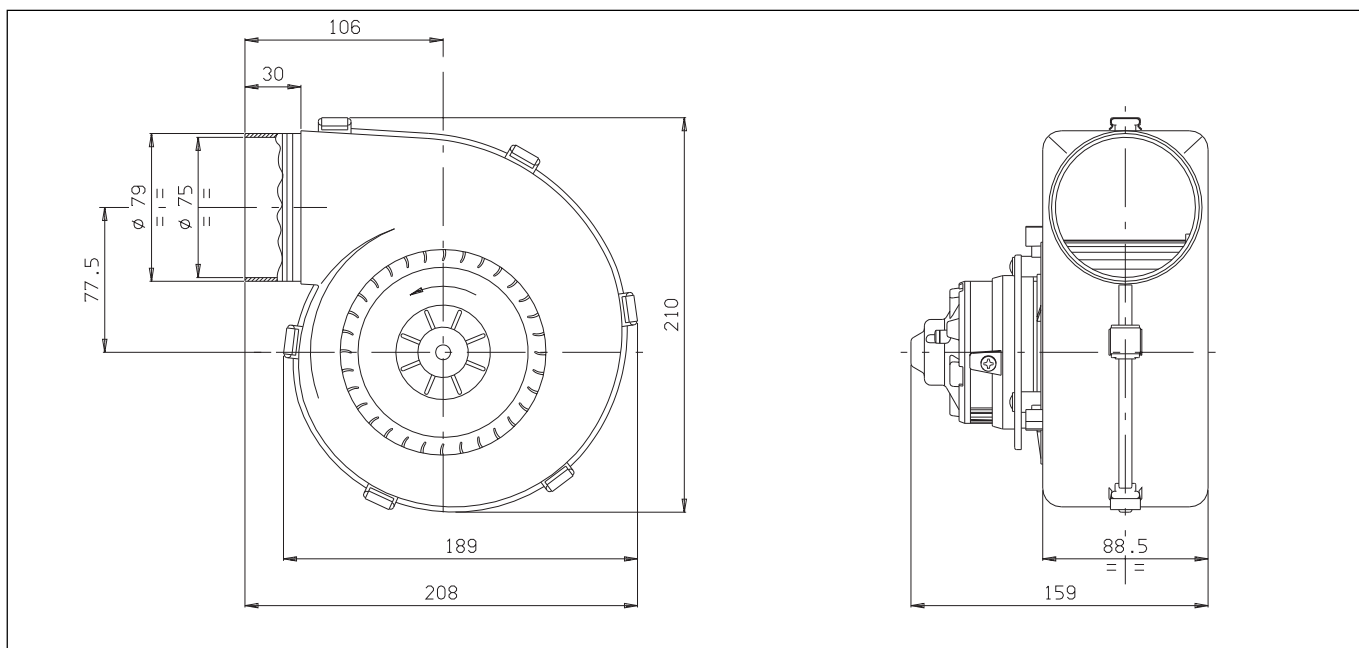

* A richiesta, disponibile anche a 2, 3 o 4 velocità

* Peso 1,4 Kg. circa

* Lunga durata

* Accessori disponibili:

- griglia di aspirazione N°12
- flangia quadra di fissaggio N°1
- bocchettone aspirazione Ø 100 N°3
- bocchettone aspirazione Ø 80 N°4
- riduzione per tubi da Ø 80 a Ø 70 N°8
- anello Ø int. 80 Ø est. 100 N°9
- anello Ø int. 79 Ø est. 82 N°10
- orecchietta di fissaggio N°2

* On request, also available with 2, 3 or 4 speed

* Weight 1,4 Kg. approx

* Long life

* Available accessories:

- inlet grill N°12
- fixing square flange N°1
- inlet pipe union Ø 100 N°3
- inlet pipe union Ø 80 N°4
- adaptor for tubes from Ø 80 to Ø 70 N°8
- ring Ø int. 80 Ø ext. 100 N°9
- ring Ø int. 79 Ø ext. 82 N°10
- fixing stirrup N°2