
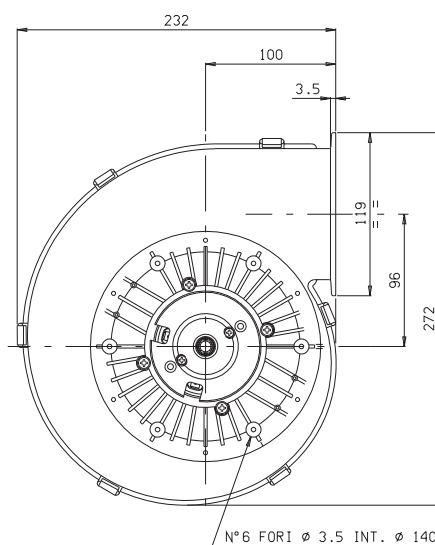


Tipo - Type
004-A42-28D Destro - Clockwise
004-A41-28S Sinistro - Anticlockwise
** Per i vs. ordini consultare pag.1*
** For your orders see pag.1*


Tensione di prova 13 V cc. - Test voltage 13 V DC

Pressione statica Static pressure mm H ₂ O	Portata Airflow m ³ /h	Corrente assorbita Current input A
0	740	22,5
10	650	21
20	590	20
25	550	19
30	510	18
40	430	17
50	350	15
60	240	13
65	170	12
70	—	10

Static pressure: 1 mm H₂O = 0,04 in. H₂O
Airflow: 1 m³/h = 0,59 cfm

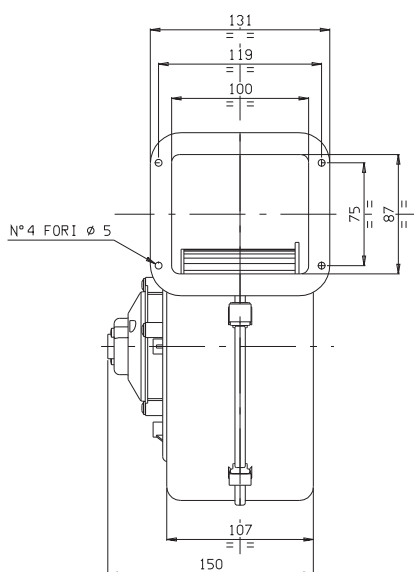

- * A richiesta, disponibile anche a 2, 3 o 4 velocità, oppure con variatore elettronico di velocità.
- * Peso 2 Kg. circa
- * Lunga durata
- * Accessori disponibili:
 - bocchettone di aspirazione N°7
 - griglia di protezione N°15
 - orecchietta di fissaggio N°2

- * On request, also available with 2, 3 or 4 speed, or with an electronic speed control.
- * Weight 2 Kg. approx
- * Long life
- * Available accessories:
 - inlet pipe union Nr.7
 - protection grill Nr.15
 - fixing stirrup Nr.2