


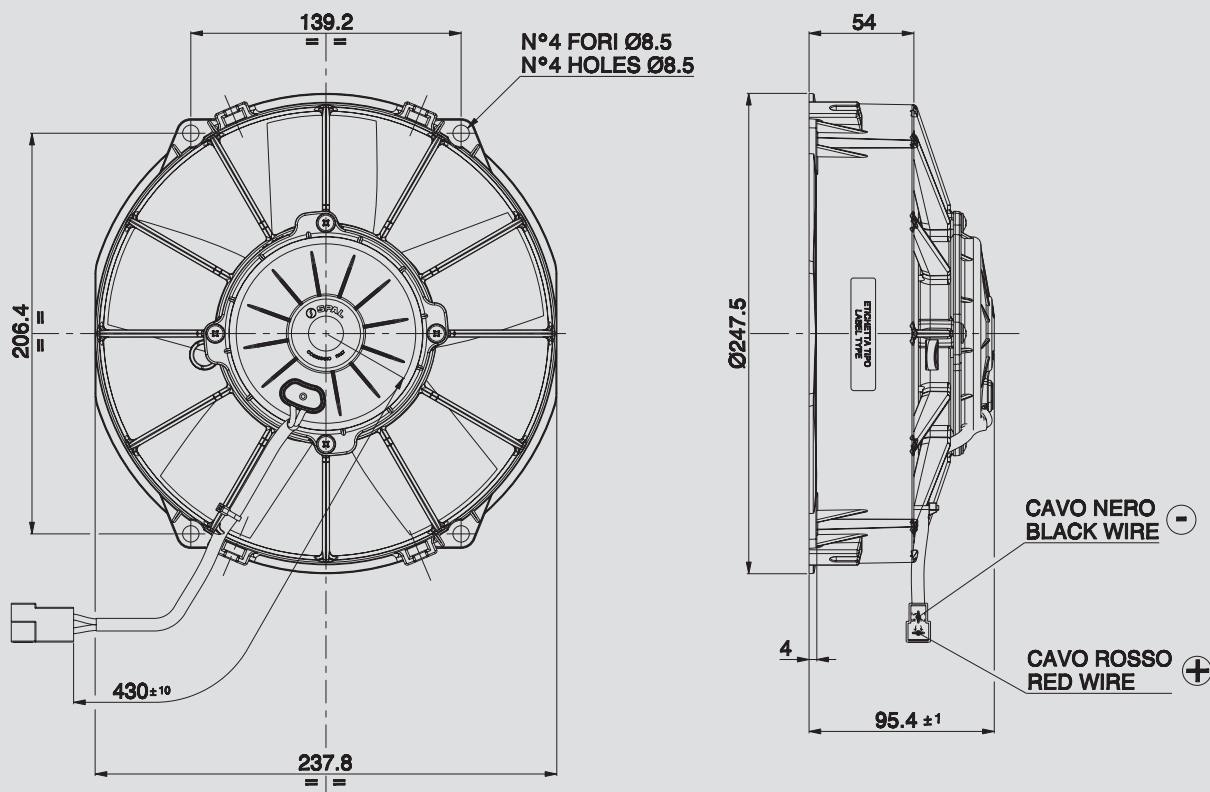

Ø 225 mm

Ø 9"

AMP connector Code 180908  
AMP terminal Code 42098-2  
Suggested mounting torque: 3(+1/-0) Nm with screw M8  
Weight 2,35 Kg. approx.

Connettore AMP Cod. 180908  
Terminali AMP Cod. 42098-2  
Coppia di serraggio consigliata: 3(+1/-0) Nm con vite M8  
Peso 2,35 Kg. circa

## PRODUCT FEATURES CARATTERISTICHE PRODOTTO

Waterproof motor, IP 68  
Motore chiuso, IP 68



Long life / Lunga durata



VLL version\* / Versione VLL\*



Waterproof connector  
Connettori a tenuta stagna



Accessories: all the fixing kits  
Accessori: tutti i kit di fissaggio



## suction / aspirante

## blowing / soffiante

| Static pressure<br>Pressione statica<br>mm H <sub>2</sub> O | Airflow<br>Portata<br>m <sup>3</sup> /h | Current input<br>Corrente assorbita<br>A | Airflow<br>Portata<br>CFM | Airflow<br>Portata<br>m <sup>3</sup> /h | Current input<br>Corrente assorbita<br>A | Airflow<br>Portata<br>CFM | Static pressure<br>Pressione statica<br>inH <sub>2</sub> O |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------|
| 0                                                           | 1280                                    | 7,2                                      | 755                       | 1230                                    | 7,4                                      | 726                       | 0                                                          |
| 5                                                           | 1140                                    | 7,6                                      | 673                       | 1110                                    | 7,8                                      | 655                       | 0,2                                                        |
| 10                                                          | 950                                     | 7,9                                      | 561                       | 960                                     | 8,1                                      | 566                       | 0,4                                                        |
| 15                                                          | 640                                     | 8,0                                      | 378                       | 750                                     | 8,5                                      | 443                       | 0,6                                                        |
| 20                                                          | 470                                     | 8,7                                      | 277                       | 510                                     | 8,9                                      | 301                       | 0,8                                                        |
| 25                                                          | 350                                     | 9,0                                      | 207                       | 340                                     | 9,1                                      | 201                       | 1                                                          |
| 30                                                          | 240                                     | 9,4                                      | 142                       | 210                                     | 9,7                                      | 124                       | 1,2                                                        |
| 35                                                          | 0                                       | 10,7                                     | 0                         | 0                                       | 10,6                                     | 0                         | 1,4                                                        |

\* for OEM applications only.  
\* per applicazioni OEM

✓ = Standard feature  
Caratteristiche standard

✓ = Available upon request  
Disponibile su richiesta

Test voltage 13 V. d.c. - Tensione di prova 13 V. c.c.